

デジタルプリント屋外・屋内用粘着シート

ウォルコス[®] OD

WALLCOS

防火認定(不燃材料)・F☆☆☆☆取得 安全・安心設計のデジタルプリント屋外・屋内用粘着シート

■特徴

- ◆ カラーアルミや塗装鋼板など、さまざまは建築下地に対応した防火認定を取得した屋内外対応の粘着シート
- ◆ 「指定ソフトソルベントインク*」または「HP Latexインク」搭載のインクジェットプリンタに対応
- ◆ 専用メディア・ラミネートフィルムの購入で、お手持ちの当社指定プリンタで防火認定(不燃材料)取得製品の作成が可能

※「<https://www.visualmarking.com/cert/>」にアクセスすることで、会社登録による大臣認定書(写し)、防火壁装材料証明書、防火施工管理ラベルの申請を行えます。

* 指定インクにつきましては当社営業までお問い合わせください。



※用途例のイメージ写真です。

■材料組み合わせ*

中・長期屋外用	短期屋外用《透明》	短期屋外用
専用ラミネートフィルム ウォルコスプロテクトOD-GL80 (グロスタイプ) ウォルコスプロテクトOD-ML81 (マットタイプ)	専用ラミネートフィルム ウォルコスプロテクトOD-GL80 (グロスタイプ) ウォルコスプロテクトOD-ML81 (マットタイプ)	専用ラミネートフィルム ウォルコスプロテクトOD-GL82 (グロスタイプ) ウォルコスプロテクトOD-ML83 (マットタイプ)
+	+	+
専用メディア ウォルコスジェットOD-ZW5 (強粘着) ウォルコスジェットOD-RW5 (強粘再剥離) ウォルコスジェットOD-ZW5<ER> (強粘着)〈エアフリー〉 ウォルコスジェットOD-RW5<ER> (強粘再剥離)〈エアフリー〉	専用メディア ウォルコスジェットOD-ZC1 (強粘着) ウォルコスジェットOD-RC1 (再剥離粘着)	専用メディア ウォルコスジェットOD-ZW1 (強粘着) ウォルコスジェットOD-RW1 (強粘再剥離)

*メディアとラミネートフィルムの組み合わせで防火認定を取得しているため必ずセットでご使用ください。

■防火認定・F☆☆☆☆認定番号

用途	防火認定番号	指定下地材	F☆☆☆☆認定番号
中・長期屋外用 短期屋外用《透明》	NM-2609	法定不燃材料(金属板)	MFN-2572
	NM-2610	アルミ樹脂複合板*1	
	NM-3230	カラーアルミ*2	
	NM-3231	アルミニウム合金板*2	
	NM-3342	両面合成樹脂塗装鋼板*2	
短期屋外用	NM-2612	法定不燃材料(金属板)	

*1 当社指定アルミ樹脂複合板：三菱樹脂株製「アルポリック / f r A D」、藤田産業株製「不燃ソレイタ f r」

*2 下地材料の仕様については当社営業までお問い合わせください。



ご存じですか？屋外看板の防火認定対応

防火地域内にある看板は、不燃材料を使用するよう、法律で定められています。


建築基準法 第六六条

(看板等の防火措置)

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。(建築基準法より抜粋)

適応アイテム

- 屋上広告・看板
- 壁面広告・看板
- 袖看板
- 欄間看板
- ポールサイン
- 自立サイン

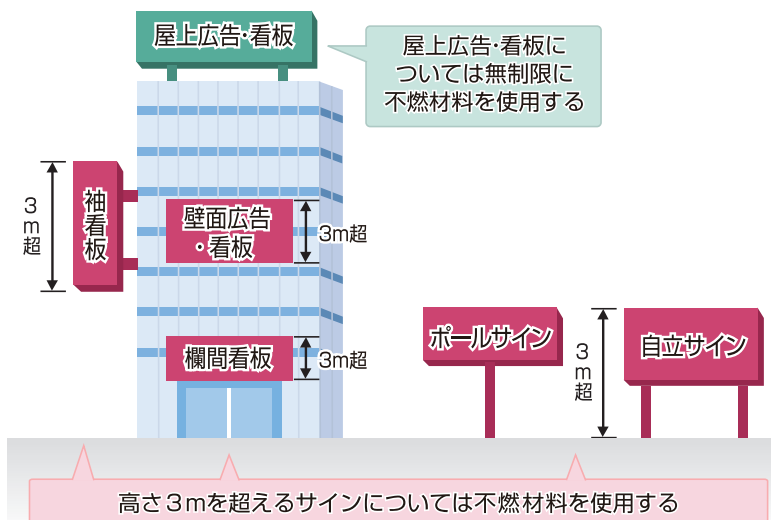

各種認定書申請の手順

「各種認定書申請サイト (<https://www.visualmarking.com/cert/>)」より、下図の手順で大臣認定書(写し)、防火壁装材料証明書、防火施工管理ラベルの発行申請ができます。



■材料ラインナップ■

専用フニートフィルム	用途	品名	基材	風合い	厚み (μm)	UVカット	規格 (mm×m)
	中・長期屋外用	ウォルコスプロテクトOD-GL80	塩ビフィルム	グロス	80	○	1,350×30
短期屋外用《透明》	ウォルコスプロテクトOD-ML81	マット		80	○		
短期屋外用	ウォルコスプロテクトOD-GL82	塩ビフィルム	グロス	80	○	1,350×30	
	ウォルコスプロテクトOD-ML83		マット	80	○		

専用メディア	用途	品名	基材	色	厚み (μm)	粘着剤	規格 (mm×m)
	中・長期屋外用		ウォルコスジェットOD-ZW5	耐候塩ビフィルム	白グロス	80	強粘着
ウォルコスジェットOD-RW5			白グロス		80	強粘再剥離	
ウォルコスジェットOD-ZW5<ER>			白グロス		80	強粘着<エアフリー>	
ウォルコスジェットOD-RW5<ER>			白グロス		80	強粘再剥離<エアフリー>	
短期屋外用《透明》		ウォルコスジェットOD-ZC1	塩ビフィルム	透明	80	強粘着	1,350×30
		ウォルコスジェットOD-RC1		透明	80	再剥離粘着	
短期屋外用		ウォルコスジェットOD-ZW1	塩ビフィルム	白グロス	80	強粘着	1,350×30
		ウォルコスジェットOD-RW1		白グロス	80	強粘再剥離	

※エアフリータイプは水貼り施工に適用していません。
 ※プリンタの種類やインクによって、それぞれ発色やインクの定着に差がありますので、事前のテストをお勧めします。
 ※F☆☆☆☆認定運用については、有料の講習と作業環境濃度測定が必要となります。
 ※万一、製品の品質に起因する不具合が生じた場合は、同量の製品と交換させていただきます。
 ※製品の仕様は改良のため予告なく変更させていただくことがあります。



リンテック株式会社

お問い合わせは、建装材営業部 〒112-0004 東京都文京区後楽 2-1-2 興和飯田橋ビル
 TEL. (03)3868-7733 FAX. (03)3868-7755
 E-mail:lag@post.lintec.co.jp

- 本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23
- 支店 札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡
- 工場 吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・小松島・三島
- テクノロジーセンター 伊奈 ● 研究所 蕨

<http://www.lintec.co.jp/>